


CAT: “... SE IL ROTTAME NON VA ALLA CESOIA
... LA CESOIA VA AL ROTTAME...”




“CAT” la pressa e cesoia che si adegua al vostro metodo di lavoro. Sarete voi a decidere, ovunque vorrete farla funzionare vi seguirà. Non è un’idea nuova è solo un’idea geniale.

La pressa e cesoia ha “2” telecomandi indipendenti, uno per la cesoia e l’altro per il mezzo semovente.

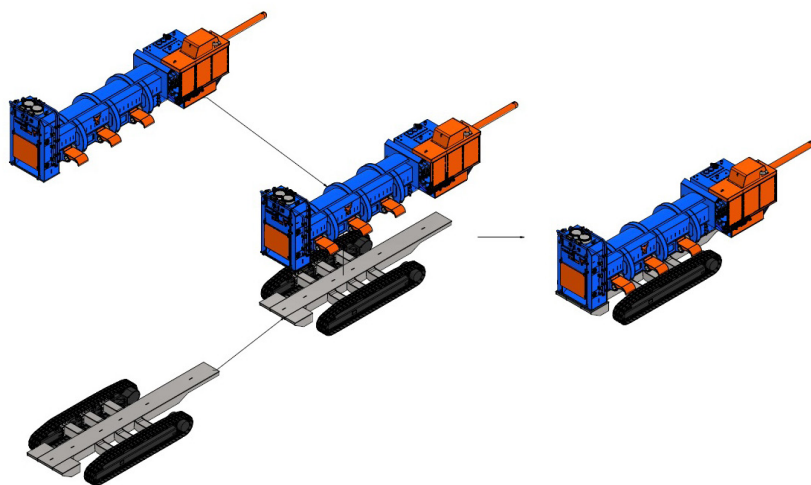

MACCHINA OPERATRICE
(ART. 58 DEL D.lgs 285/1992)

Macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, equipaggiate con speciali attrezzature e destinate ad operare su strada o nei cantieri.

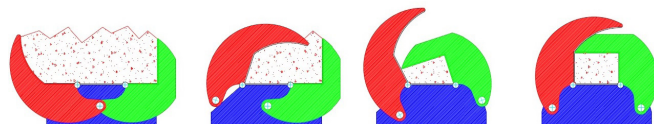

PRESSE&CESOIA "CAT"		CAT7	CAT8	CAT10	CAT12	CAT14
Cilindri cesoia	n.	2	2	2	2	2
Forza di taglio	t	750	850	950	1250	1400
Pressore verticale		-	-	-	-	-
SB: cassa di precompressione a coperchi oscillanti		SBxc	SBxc	SBxc	SBxc	SBxc
Extracorsa su entrambi i coperchi con stop a 90°		-	-	-	-	-
Dimensione della cassa aperta	mm	2500x6100	2500x7200	2500x7200	2600x7200	2600x7200
Sezione della cassa chiusa	mm	900x600	900x600	900x600	1000x600	1000x600
Cilindri oleodinamici per ciascun coperchio	n.	2	3	3	3	3
Forza massima di compressione longitudinale	t	150	150	150	150	150
Potenza del motore diesel	hp	280	400	400	500	500

