


**CAT: “... SE IL ROTTAME NON VA ALLA CESOIA
... LA CESOIA VA AL ROTTAME...”**




“CAT” la pressa e cesoia che si adegua al vostro metodo di lavoro. Sarete voi a decidere, ovunque vorrete farla funzionare vi seguirà. Non è un’idea nuova è solo un’idea geniale. La pressa e cesoia ha “2” telecomandi indipendenti, uno per la cesoia e l’altro per il mezzo semovente.

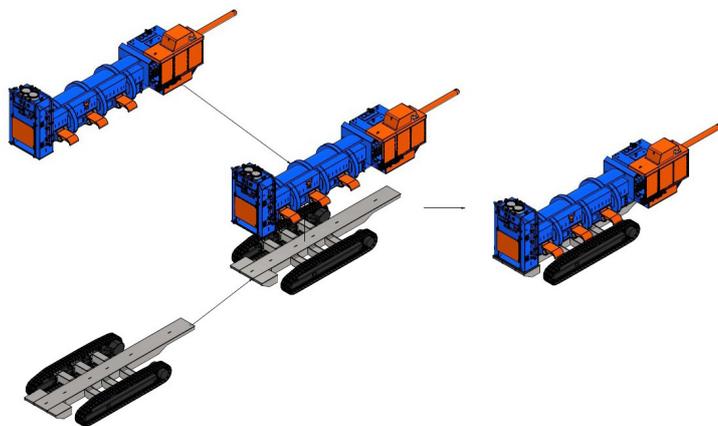

MACCHINA OPERATRICE

(ART. 58 DEL D.lgs 285/1992)

Macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, equipaggiate con speciali attrezzature e destinate ad operare su strada o nei cantieri.

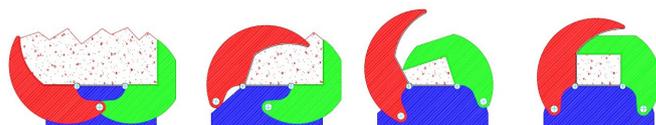

PRESSA CESCOIA "CAT"		CAT8	CAT10	CAT11	CAT12
Cilindri cesoia	n.	2	2	2	2
Forza di taglio	t	800	950	1100	1200
Larghezza di taglio	mm	1000	1000	1100	1100
Pressore verticale	t	✓	✓	240	360
SB: cassa di precompressione a coperchi oscillanti		SB	SB	SB	SB
Extracorsa su entrambi i coperchi con stop a 90°		✓	✓	✓	✓
Dimensione della cassa aperta	mm	2500x7200	2500x7200	2600x7200	2600x7200
Cilindri oleodinamici per ciascun coperchio	n.	3	3	3	3
Forza massima di compressione longitudinale	t	150	150	150	150
Potenza del motore diesel	hp	280	400	400	500

