



EVO: THE NEW ENTRY LEVEL



Una macchina che può fare di tutto, che produce pacchi da rottame leggero, auto bonificate e raccolta da inviare ai frantoi e che può cesoiare rottame pesante e da demolizione “pronto al forno” con costi di esercizio contenuti.

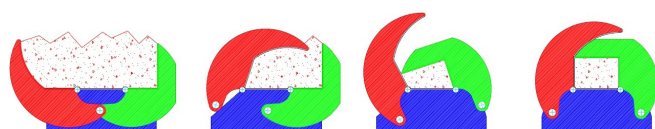

PRESSE&CESOIA "EVO"		E662	E762
Cilindri cesoia	n.	2	2
Forza di taglio	t	650	750
Pressore verticale		-	-
SB: cassa di precompressione a coperchi oscillanti		SBxc	SBxc
Extracorsa su entrambi i coperchi con stop a 90°		-	-
Dimensione della cassa aperta	mm	2500x6100	2500x6100
Sezione della cassa chiusa	mm	900x600	900x600
Cilindri oleodinamici per ciascun coperchio	n.	2	2
Forza massima di compressione longitudinale	t	150	150
Motore elettrico di potenza	kw	160	160
Potenza del motore diesel (in alternativa)	hp	280	280

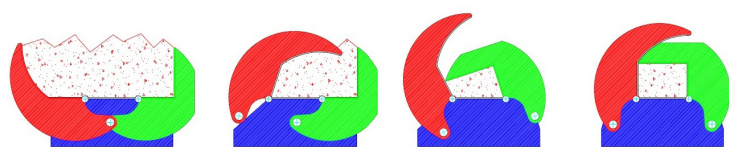

EVO: UN INVESTIMENTO CHE SI RIPAGA IN FRETTA

